



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.136 del 19.09.2012

OGGETTO	Assegnazione somme all'U.T.C. per sostituzione tratto condotta fognante di ml. 24.50 con pozzetto di collegamento, fognoli e tratto condotta idrica ed allacci utenze in Via Roccalavera.
----------------	--

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di settembre alle ore 12.00 , nella sala delle adunanze,previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

SIDOTI PINTO Dott. SALVATORE	P
LO CICERO Rag. GIUSEPPE	A
NICOLOSI Prof. TERESA	P
BASILE GIGANTE MARIA ROSARIA	P
SAVIO DOTT. ANTONIO	P
CARROCCETTO FELICIA	P

Totale presenti 5
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott.Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti ,il Dott. Salvatore Sidoti Pinto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Publicato all'albo Pretorio online

con N. 784
dal 24-09-2012 al

IL RESPONSABILE



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Tecnica n. 136 avente ad oggetto: Assegnazione somme all'U.T.C. per sostituzione tratto condotta fognante di ml. 24.50 con pozzetto di collegamento, fognoli e tratto condotta idrica ed allacci utenze in Via Roccalavera.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Settore sia per quanto concerne la regolarità tecnica che contabile ha espresso parere favorevole.

Ritenuto che la stessa è meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Tecnica ad oggetto: Assegnazione somme all'U.T.C. per sostituzione tratto condotta fognante di ml. 24.50 con pozzetto di collegamento, fognoli e tratto condotta idrica ed allacci utenze in Via Roccalavera.

Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto di competenza.



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

n. 136 del 19.09.2012

ORIGINALE

SU INDICAZIONE DI	AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SETTORE DI COMPETENZA	AREA TECNICA
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	Geom. Salvatore VIENI

OGGETTO	ASSEGNAZIONE SOMME ALL'U.T.C. PER SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA FOGNANTE DI ML. 24.50 CON POZZETTO DI COLLEGAMENTO, FOGNOLI E TRATTO CODOTTA IDRICA E ALLACCI UTENZE IN VIA ROCCALAVERA.
---------	---

PREMESSO

- che con atto deliberativo di G.M. n. 10 del 21/01/2012 è stato autorizzato l'U.T.C. ad eseguire lavori di individuazione infiltrazioni acqua all'interno dei fabbricati siti in Via Roccalavera di proprietà dei Coniugi Crivillaro;
- che con Determinazione n.22 del 21/02/2012 è stato dato incarico alla Ditta EMANUELE GIUSEPPE ad eseguire dei saggi sia sulla sede stradale per ispezionare i sottoservizi per un importo forfetario di €. 1.000,00 compreso I.V.A.

CONSIDERATO CHE

- A SEGUITO dell'intervento effettuato realizzando n. 2 saggi lungo la sede stradale al fine di ispezionare la condotta fognante si è accertato che la stessa realizzata con tubi in cemento rotocompresso del D. 300 in diversi punti si verificavano perdite d'acqua con infiltrazioni sia all'interno del fabbricato del Sig. Crivillaro che sottostante del muro di contenimento della strada e su terreno della stessa ditta, pertanto necessita la sostituzione di un tratto di ml. 24.50 compreso n. 5 fognoli delle utenze e pozzetto centrale di collegamento, inoltre si è evidenziato la necessità di sostituire anche un tratto di condotta idrica terziaria compreso gli allacci alle utenze;

CONSIDERATO ALTRESI' che detti lavori rivestono carattere d'urgenza al fine di eliminare gli inconvenienti igienici-sanitari oltre danni alle strutture e che la mancata esecuzione dei lavori potrebbe causare danni erariali gravi e certi all'Ente;

- VISTO il preventivo di spesa redatto dall'U.T.C. in data 27/7/2012 dell'importo di €. 6.126,65 compreso I.V.A.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO

- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per quanto sopra motivato,

SI PROPONE

1. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica a predisporre tutti gli atti necessari onde provvedere ad effettuare lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognante compreso pozzetto centrale di collegamento e rete idrica terziaria compreso allacci utenze nella Via Roccalavera ;
2. Di assegnare a tale fine al Responsabile dell'Area Tecnica ad integrazione ulteriore somma di €. 6.126,65 compreso I.V.A. al 21% con copertura finanziaria prelevandola dai fondi assegnati dal Dipartimento di Protezione Civile sul Capitolo 117303 O/A 3/2012 fuori Bilancio Cassa Regionale;
3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere ad eseguire detti interventi
- 4.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

IL PROPONENTE



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831
Part.I.V.A. 00111010831 c/c p. N. 14072987

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. N. _____
del 27/7/2012

OGGETTO: Preventivo di spesa per sostituzione tratto di ml. 24.50 condotta fognante in Via Roccalavera tratto prospiciente i fabbricati del Sig. Crivillaro e Oddo.

Al Sig. Sindaco
S E D E

A seguito dei lavori di saggi effettuati dalla Ditta Emanuele Giuseppe con Determinazione n. 22 del 21/02/2012 si è evidenziato che il tratto di condotta fognante dal pozzetto fino all'estremità del fabbricato del Sig. Crivillaro si verificano perdite d'acqua con infiltrazioni all'interno dei piani seminterrati e fuoriuscita dal muro di contenimento della strada stessa.


Pertanto al fine di eliminare l'inconveniente lamentato da cittadini ivi residenti si redige preventivo di spesa per la sostituzione del tratto di ml. 24.50 di condotta fognante del D. esterno 315 con tubazione del tipo a doppia parete interno liscio ed esterno corrugato, con ripristino degli allacci e realizzazine di un pozzetto d'ispezione, inoltre si prevede la sostituzione dello stesso tratto della rete idrica terziaria da 1+1/2" e n. 4 allacci utenze.



1° Saggio



2° Saggio

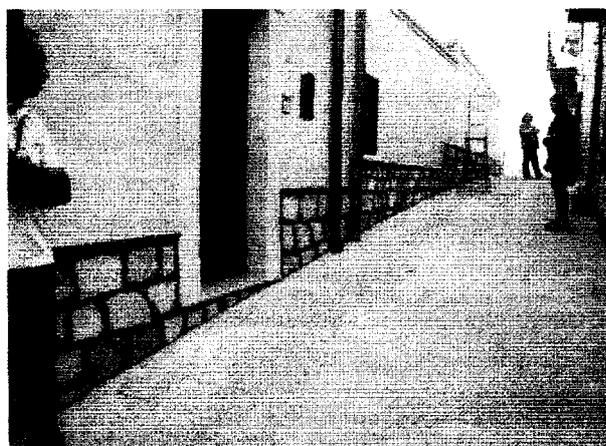

Tratto di strada ove intervenire



Pozzetto iniziale

PREVENTIVO DI SPESA

n.o	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI	QUANTITATIVI	COSTO UNITAR	TOTALE
1	1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di				

	<p>manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50. al m3 € 16,20 20%</p> <p>- Tratto condotta fognante ml. 24,50 - Fognoli N.5 lato Sx</p>	<p>ml. 24.50x 0.80x.030 n. 5(ml.1,25 x 0.60 x 0.30)</p>	<p>mc. 5,88 mc. 1.15 mc. 7,03</p>	16.20	113,89
2	<p>1.1.7 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento al m3 € 7,73 19%</p> <p>Tratto condotta fognante ml. 29,00 - Fognoli n.5 compreso pozzetto lato Sx - Condotta acqua piovana N.4 Sx e Dx</p>	<p>ml. 24.50x 0.80x.1.50 (media) ml. 5(1.25 x 0.60 x 0.60)</p>	<p>mc. 29,40 mc. 2.25 mc. 31.65</p>	7.73	244,65
3	<p>1.2.5 Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree preventivamente acquisite dal comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte: 2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.4, eseguiti in ambito urbano</p>	<p>Voce n. 2- mc. 31,65 Km. 17 x mc. 538,05</p>	538,05	0.53	285,17
4	<p>13.3.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte:3) del D esterno di 315 mm -</p>	<p>del D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm</p>	ml.24,50	30,20	739,90
5	<p>13.3.12 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso il materiale di sottofondo e rinfiacco da compensarsi a parte 1) del D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm al m € 15,00 24%</p> <p>Scarichi fognari</p>	<p>del D esterno di 160 mm - D interno di 139 mm n.5 x ml. 1,25 = 6,25</p>	ml. 6,25	15.00	93,75
6	<p>A.P. 001 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato In cemento vibrato delle dimensioni interne 50x50 esterne 60x60 senza fondo, compreso il Calcestruzzo per le sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso lo scavo occorrente e la copertura dello stesso PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad. 40.55 - Pozzetto per colonna scarico interne</p>	50 x 50 Interno	n.5	40.55	202,75
8	<p>A.P. 002 Fornitura e collocazione di sifone in P.V.C. Ø 160 tipo Firenze, per condotte fognarie, comprese le guarnizioni, componenti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Prezzo Applicazione Cad. €. 85.10</p>	Sifone tipo IPL Firenze x fognatura N.B. N.2 Esistenti.	n.5	85.10	425.50
9	<p>A.P. 003 Fornitura e messa in opera di Kit per innesto tubo in PVC da 160 per allacci fognature private alla rete principale, comprese guarnizioni, pezzi speciali e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</p>	Innesto p.v.c. da 160	n.5	57,16	285,80

10	A.P. 004 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni interne 60x60 con fondo compreso il calcestruzzo di sottofondo, con classe di resistenza Rck=15N/mm ² dello spessore minimo di cm. 10, le sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso lo scavo occorrente e la copertura dello stesso rialzo cm 50 Prezzo applicazione €. 111.34	Int. 60x60	n. 1	111.34	111,34
11	6.4.1 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, comprese opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: 2) classe C 250 (carico di rottura 250 kN) al kg € 2,38 22%	N.5 dim. Telaio 60x60 Kg. 25,00	Kg. 125.00	2.38	297.50
12	6.4.1 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, comprese opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: (BOLDARINO) 2) classe C 400 (carico di rottura 250 kN) al kg € 2,38 22%	n.1 dim. telaio 60 x 60 xKg. 41	Kg. 41	2.38	97.58
13	13.8 Formazione del letto di posa, rifianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento al m ³ € 20,50 8% Condotta fognante Fognoli	ml. 24,50 x 0.80 x 0.40 n.5 (1,25 x 60 x 0.30) A detrarre volume condotta 0.075 x 24,50 mc. 1.84 0.04 x 6,25 mc. 0,25 0.04 x 8.00 = mc. 0.32 Sommano mc. 2.09	mc. 7,84 " 1.15 mc. 8,99 2.09 mc. 6,90	20.50	141,45
14	6.1.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km:2) per strade in ambito urbano ... al m ³ € 26,70 13% Condotta fognante - Fognoli N.5 lato sx e dx	ml. 24,50 x 0.80 x 0.90 ml. 5(1,25 x 0.60 x 0.20)	mc. 9.78 " 0.75 mc. 18.39	26.70	491,01
15	1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata: — per ogni m ² di superficie compattata al m ² € 0,47 20%	ml. 24,50x 0.80	Mq. 19,60	0.47	9,21
16	3.1.4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 6) Rck = 25 N/mm ² al m ³ € 113,30 5% Per sottopavimentazione in bolognato Condotta fognante centrale Condotta fognoli	ml. 24,50 x 0.80 x 0.10 ml. 5(1,25 x 0.60 x 0.10)	mc. 1,96 " 0.40 mc. 2,30	113.30	260,59

17	<p>6.2.3 Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate di colore rosso su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiacatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani:</p> <p>2) spessore 3 cm al m 2 € 31,30 27%</p>	<p>ml. 24.50 x 1.00 ml. 5(1.50 x 0.60)</p>	<p>Mq. 24.50 " 4.50 <u>Mq. 29,00</u></p>	<p>31.30</p>	<p>907,70</p>
18	<p>13.7.11 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 16, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità circolare n. 102 del 21 dicembre 1978 e D.M. 21 marzo 1973. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 16 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi. l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte:</p> <p>1) del D esterno 40 mm al m € 8,39 35%</p>	<p>del D esterno 40 mm</p>	<p>ml. 24.50</p>	<p>8.39</p>	<p>205,56</p>
19	<p>PEZZI SPECIALI: Ripristino n.5 allacci utenze Tubo in polietilene N. 2 giunti dal D. esterno mm. 40 Raccordi e riduttori</p>	<p>A corpo</p>			<p>150,00</p>

SOMMANO.....€. 5.063,35
I.V.A. al 21%.....€. 1.063,30
TOTALE€. 6.126,65

SAN FRATELLO 03/08/2012

IL TECNICO
(Geom. Carmelo A. VERSACI)



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Salvatore VIENI)



A.P. 001 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato In cemento vibrato delle dimensioni interne 50x50 senza fondo, compreso il Calcestruzzo per le sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Escluso lo scavo occorrente e la copertura dello stesso

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantità	Totale
	<u>MANO D'OPERA</u>				
O.P.	Operaio Qualificato	h	20.39	0.05	1.02
O.P.	Operaio Comune	h	18.51	0.08	1.48
					<hr/> 2.50
	<u>MATERIALI:</u>				
3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate	mc.	110,40	0.02	2.21
AP.001	Confezionamento di malta cementizia a q.	mc.	215,68	0.05	10.78
ME 004	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato 40X40	Cad.	19.50	1	19.50
					<hr/> 34.99

TOTALE	€. 34.99
10% SPESE GENERALI SU €. 22.00	2.20
13.64% UTILE ALL'IMPRESA SU €. 24.20	3.30
PREZZO	40.49
Arrotondamento	+0.01
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad.	40.55

A.P. 002 Fornitura e collocazione di sifone in P.V.C. Ø 160 tipo Firenze, per condotte fognarie, comprese le guarnizioni, componenti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantità	Totale
ME. 023	Sifone in PVC Ø 160 tipo Firente	Cad.	65.00	1	65.00
O.P.	Operaio Qualificato	h	20.39	0.15	3.06
					<hr/> 68.06

TOTALE	€. 68.06
25% SPESE GENERALI (10%)+ Utile all'impresa 13.64%	17.01
PREZZO	85.07
Arrotondamento	0.03
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m	85.10

A.P. 003 Fornitura e messa in opera di Kit per innesto tubo in PVC da 160 per allacci fognature Private alla rete principale, comprese guarnizioni, pezzi speciali e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantità	Totale
N.005	MANO D'OPERA				
	Fresatrice per foro Ø160 per tubazioni	Cad.	350,00	0.025	8.75
	Operaio Qualificato	h	20.39	0.02	0.408
	MATERIALI				9,16
ME. 021	Pezzo Speciale per innesto tubo in PVC	Cad.	38.00	1	38.00
ME. 022	Guarnizione per innesto tubo in PVC Ø160	Cad.	10.00	1	10.00
					57.16

TOTALE	€. 57.16
PREZZO	57.16
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m	57.16

A.P. 004 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato
 In cemento vibrato delle dimensioni interne 60x60 con fondo compreso il calcestruzzo
 Di sottofondo, con classe di resistenza Rck=15N/mm² dello spessore minimo di cm. 10,
 le sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
 d'arte. Escluso lo scavo occorrente e la copertura dello stesso rialzo cm 50

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantità	Totale
	<u>MANO D'OPERA</u>				
N.004	Elevatore	h	27.31	0.02	0,55
O.P.	Operaio Qualificato	h	20.39	0.10	2.04
O.P.	Operaio Comune	h	18.51	0.12	2.23
					4.82
	<u>MATERIALI:</u>				
3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate	mc.	110,40	0.049	5.41
AP.001	Confezionamento di malta cementizia a q.	mc.	215,68	0.098	21.14
ME 004	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato	Cad.	33.00	1	33.00
ME 005	Rialzo pozzetto 60x60	Cad.	30.00	1	30.00
					89.55

TOTALE	€. 89,55
10% SPESE GENERALI SU €. 67.82	6.79
13.64% UTILE ALL'IMPRESA SU €. 74.61	10.18
PREZZO DI APPLICAZIONE € cad	111.34

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

Data 12.9.2012

Il Responsabile

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Data 12.9.2012

Il Responsabile

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta.

Data _____

Il Responsabile

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

Il Responsabile

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Salvatore Sidoti Pinto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.2009 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell' Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorso 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE