

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Spedita al CO.RE.CO.

il _____

Prot. _____

N° 165 del 06-10-2011

COPIA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PRENOTAZIONE DI SPESA PER EFFETTUARE N.3 SAGGI LUNGO LA VIA C.SCAGLIONE PROSPICIENTE DAL FABBRICATO CRACO' AL FABBRICATO SIG.RA MARINO-GALLUSO PER INDIVIDUAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA.

L'anno duemilaundici, il giorno 06 del mese di ottobre
alle ore 12.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle seguenti persone :

N.	COGNOME e NOME		Pres.	Ass.
1	Sidoti Pinto Dr. Salvatore	Sindaco - Presidente	X	
2	LoCicero Rag. Giuseppe	Vice Sindaco	X	
3	Nicolosi Prof. Teresa	Assessore	X	
4	Manasseri Geom. Salvatore	Assessore		X
5	Spitaleri Agro Tec. Salvatore	Assessore	<i>D. Weiss</i>	
6	Reale Geom. Antonio	Assessore		X
7	Carroccio Dott. Salvatore	Assessore	X	

con l'assistenza del Segretario Comunale Reggente Dr. Enrico Spallino
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE : UFFICIO TECNICO COMUNALE

PREMESSO CHE è stato accertato che nel fabbricato sito in Via C.Scaglione di proprietà della Sig.ra Galluso si verificano infiltrazioni d'acqua all'interno del piano seminterrato del fabbricato sottostante detta via e in parte infiltrandosi in una cisterna realizzata nel sottoscala causando danni alle strutture ed inconvenienti igienici-sanitari;

VISTO il Preventivo di spesa con allegato servizio fotografico redatto dall'U.T.C. in data 11/05/2011 per effettuare n.3 saggi per ispezionare le condotte lungo la Via C.Scaglione per verificare la provenienza di detta infiltrazione per un importo di €. 1.440.00 compreso I.V.A. al 20%;

RITENUTO opportuno prenotare la somma di €. 1.440.00 per eseguire detto intervento al fine di individuare le cause dell'infiltrazione d'acqua lamentata dalla ditta ed eliminare gli inconvenienti igienici-sanitari e danni ai fabbricati;

RITENUTO necessario, indifferibile ed urgente intervenire onde evitare danni erariali certi e gravi all'Ente,

RITENUTO opportuno, prenotare la somma di €. 1.440,00 I.V.A. compresa,

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigenti in Sicilia;

VISTA la L.R. 11/12/1991, n.48;

PROPONE

PRENOTARE la somma di €. 1.440,00 compreso I.V.A., occorrente per la individuazione provenienza infiltrazione d'acqua all'interno dei fabbricati siti in Via C.Scaglione con imputazione al Servizio 1-08-04-03-00 ;

DARE MANDATO al responsabile del servizio U.T.C. per i provvedimenti conseguenziali;

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n.142, recepito all'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, sono stati espressi i relativi pareri per come appresso :

IL RESPONSABILE del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

San Fratello, li 26.10.11

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

F.to [Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to [Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

San Fratello li 04.10.11

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO [Signature])

e inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della legge 142/90, n.142, recepito dall'art.1°, comma 1° lett.i) della L. R. 11.12.1991, n.48, **ATTESTA** che la complessiva spesa di € 1.440,00 trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del sottoelencato Servizio destinato a _____ così come da

prospetto che segue :

Servizio 1-04-04-03-00

Competenze

	<u>Residui</u>
Somma prevista _____	€ _____
Somma impegnata _____	€ _____
Somma disponibile _____	€ _____
Somma impegnata con il presente provvedimento _____	€ _____
Somma disponibile dopo l'adozione del presente provvedimento _____	€ _____

Impegno n. _____ delibera n. _____ del _____

San Fratello, li 04-10-11

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO [Signature])

IL SEGRETARIO COMUNALE sotto il profilo della legittimità, esprime parere **FAVOREVOLE**.

San Fratello li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to _____

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta di deliberazione ;

Considerato che la proposta che precede è meritevole di approvazione ;

Vista la Legge 08.06.1990, n.142 e la L.R.11.12.1991, n.48 ;

Visti i pareri Favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/90, recepito dall'art.1, comma 1°, lett.i) della L.R. n.48/91 ;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia ;

Con voti Favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge ;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Di attribuire al presente atto, con separato ed autentico voto, il carattere dell'immediata esecubilità

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dr. **SIDOTI PINTO Salvatore**

L'Assessore Anziano
F.to NIGLOSI

Il Segretario Comunale
F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

San Fratello li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune il giorno festivo _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Fratello li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. _____

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari con nota _____ del _____

- Per controllo ex art.15, comma 1°, della L.R. 44/91 (controllo preventivo);
- Per controllo ex art.15, comma 2°, della L.R. 44/91 (iniziativa del collegio);
- Per controllo ex art.15, comma 3°, della L.R. 44/91 (richiesta di un gruppo consiliare);
- Per controllo ex art.15, comma 5°, della L.R. 44/91 (richiesta di 1/5 di Consiglieri);

San Fratello, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

- Non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art.15, comma 6°, L.R. 44/91;
- Non essendo pervenute richieste di controllo ai sensi dell'art. 15, comma 3°, L.R.44/91;
- Non essendo pervenute richieste di controllo ai sensi dell'art. 15, comma 5°, L.R.44/91;
- Non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6/7 dell'art. 18, comma 6°, L.R. 44/91 da parte del CO.RE.CO., a cui la presente è pervenuta il _____;
- Non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art.19, L.R.44/91 da parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto i chiarimenti in data _____;
- Non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _____, nn. _____/_____.

San Fratello, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 44/91

Visto **IL SINDACO** **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dr. **P.S. SIDOTI** Dr. _____

E' copia conforme all'originale
San Fratello, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. _____



COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc. 84000410831
Part.I.V.A. 00111010831 c/c p. N. 14072987

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Prot. N. _____
del 11/05/2011

OGGETTO: Preventivo di spesa per eseguire n.3 saggi lungo la Via C.Scaglione dal fabbricato prospiciente famiglia Cracò al fabbricato Sig.ra Galluso.

Al Sig. Sindaco
SEDE

Su segnalazione della Sig.ra Galluso residente nella via C.Scaglione si è constatato che nel piano seminterrato del proprio fabbricato dal muro si verificano infiltrazioni d'acqua di provenienza incerta, nello stesso vano a distanza di mt. 1,00 circa dal muro ove si verificano infiltrazioni d'acqua esiste una cisterna di raccolta acqua di natura sorgiva, la stessa acqua analizzata dalla proprietaria del fabbricato è emersa la presenza di coliformi, pertanto si presume che si verifica una infiltrazione di acque provenienti dal cattivo funzionamento della rete fognaria.

Pertanto, al fine di eliminare l'inconveniente igienico-sanitario si è del parere di eseguire dei saggi a distanza l'uno dall'altro per verificare le condizioni della condotta fognante, considerato che non si è in grado di ispezionarla con la telecamera videoispezione in quanto nel tratto non esistono pozzetti d'ispezione.


Si rimette quanto sopra alla cortese attenzione della SS per le disposizioni che vorrà impartire a questo Ufficio.




Piano Seminterrato sottoscala



Piano Seminterrato

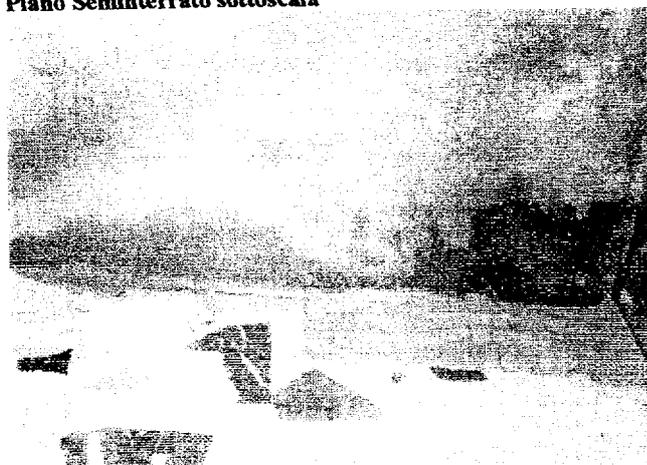

Piano Seminterrato presenza inf. Acqua

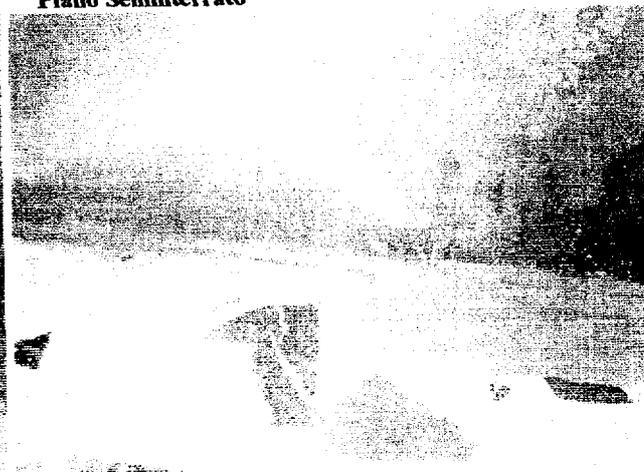

Piano Seminterrato presenza inf. acqua

A.O	DESCRIZIONE DELLE OPERE	DIMENSIONI	QUANTITATIVI	COSTO UNITAR	TOTALE
1	<p>1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50. al m3 € 16,20 20% N. 3 Saggi da ml. 6,00</p>	3(6,00x 1.00 x 0.30)	mc. 5.40	16.20	87.48
2	<p>1.1.7 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m, dal piano di sbancamento al m3 € 7,73 19%</p>	3(6,00x 1.00 x 1.50)	mc. 27.00	7.73	208,71
3	<p>1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, nonché l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione al m3 € 123,50 58% (VERIFICA DELLA CONDOTTA FOGNANTE)</p>	3(6.00 x 0.30x0.30)	mc. 1.62	123.50	200,07
4	<p>13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento al m3 € 20,50 8% Condotta fognante</p>	3(6.00 x 0.30x0.30)	mc. 1.62	20.50	33.21
5	<p>1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: ... per ogni m3 di materiale costipato .. al m3 € 1,77 47%</p>	3(6.00 X 1.00 X 1.20)	mc. 7.20	1.77	12.74
6	<p>1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata: — per ogni m2 di superficie compattata al m2 € 0,47 20%</p>	3(6.00 X 1.00)	Mq. 18.00	0.47	8.46
7	<p>3.1.4 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 6) Rck = 25 N/mm2 al m3 € 113,30 5% Per sottopavimentazione in Conglom. Bituminoso Condotta fognante centrale</p>	3(6.00 X 1.00 X 0.10)	mc. 1,80	113.30	203.94

<p>8</p> <p>6.1.5 Conglomerato bituminoso chiuso per strati di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cds), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del Cds), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6, traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6, traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Caralogo delle pavimentazioni stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5-6%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall.</p> <p>2) per strade in ambito urbano € 1,73 6% per ogni m2 e per ogni cm di spessore</p>	<p>3(6.00 X 1.00 X 10) Mq. 18 x cm.10</p>	<p>Mq. 180,00</p>	<p>1,73</p>	<p>311.40</p>
--	---	-------------------	-------------	----------------------

SOMMANO.....€. 1.006,01
- Per imprevisti.....€. 193,99
SOMMANO.....€. 1.200,00
I.V.A. al 20%.....€. 240,00
TOTALE€. 1.440,00

IL TECNICO
(Geom. Carmelo A. VERSACI)



Carmelo A. Versaci

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Salvatore VIENI)



Salvatore Vieni